

OR. 6221.20.2021

Sundoor



ORTHODRONE



AB 476

SPRAWOZDANIE NR 1176/S/2021

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU

EGZEMPLARZ NR 3 z 3

Obiekt badany	Instalacja radiokomunikacyjna – Towerlink Poland
Numer / Nazwa:	BT33765 Pogorzela
Data zakończenia pomiarów <i>(Przez pomiar rozumie się również obserwacje oraz analizy)</i>	2021-08-16
Sprawozdanie wykonał(a)	Artur Pilch
Sprawozdanie autoryzował	Seweryn Banasik Kierownik Techniczny Laboratorium Badawczego

Za zgodność
z oryginałem

Grawe

SUNDOOR Ławecki spółka komandytowa
ul. Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzów,
wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000544966, NIP: 6272740719, REGON: 360833178
tel.: +48 32 246 00 50 ; fax.: +48 32 246 00 55
<http://www.sundoor.pl> ; e-mail: info@sundoor.pl

Spis Treści

1	Informacje o zleceniodawcy i właścicielu instalacji	3
2	Lokalizacja badanego obiektu.....	3
2.1	Lokalizacja obiektu.....	3
2.2	Widok ogólny.....	3
3	Informacje dotyczące źródeł pól elektromagnetycznych	4
3.1	Parametry techniczne źródeł pól elektromagnetycznych	4
3.2	Inne źródła pól elektromagnetycznych.....	4
4	Opis pomiarów	4
4.1	Cel pomiarów.....	4
4.2	Obszar pomiarowy.....	5
4.3	Informowanie ludności o pomiarach.....	5
5	Opis istotnych warunków i sposobu wykonania pomiarów	5
5.1	Warunki środowiskowe	5
5.2	Zespół pomiarowy	5
5.3	Zestaw pomiarowy	5
5.4	Anteny o sterowanych wiązkach	6
5.5	Metoda wykonania pomiarów.....	6
5.6	Podstawa prawna	6
5.7	Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych	6
5.8	Wskaźnik poziomu emisji pól elektromagnetycznych	6
6	Wyniki pomiarów.....	6
6.1	Ograniczenia pomiarowe	6
6.2	Niepewność pomiarów	6
6.3	Poprawki pomiarowe.....	6
6.4	Wynik pomiaru – informacje	6
6.5	Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności z wymaganiami	7
6.6	Tabela z wynikami pomiarów	7
7	Omówienie wyników pomiarów.....	8
8	Spis załączników	8
8.1	RYSUNKI.....	9
Spis tabel		
TABELA 1 DANE OBIEKTU		3
TABELA 2 PARAMETRY SYSTEMU NADAWCZO-ODBIORCZEGO.....		4
TABELA 3 PARAMETRY RADIOLINII.....		4
TABELA 4 GODZINA WYKONANIA POMIARÓW I WARUNKI ŚRODOWISKOWE		5
TABELA 5 ZESTAW POMIAROWY NR 1.....		5
TABELA 6 WARTOŚCI DOPUSZCZALNE PARAMETRÓW FIZYCZNYCH DLA MIEJSC DOSTĘPNYCH DLA LUDNOŚCI		6
TABELA 7 WYNIKI POMIARÓW		7
Spis Zdjęć		
ZDJĘCIE 1 BADANY OBIEKT.....		3
Spis Rysunków		
RYSUNEK 1 LOKALIZACJA PIONÓW/PUNKTÓW POMIAROWYCH		9

1 Informacje o zleceniodawcy i właścicielu instalacji

Informacje o Zleceniodawcy

Zleceniodawca: "ATEM POLSKA" sp. z o.o. Filia Poznań, ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań
 Właściciel instalacji: Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
 Zlecenie / umowa: e-mail z dnia 20.04.2021 r.
 Przedstawiciel zleceniodawcy: Mariusz Piątek

2 Lokalizacja badanego obiektu


2.1 Lokalizacja obiektu

Dane przekazane przez zleceniodawcę.

Tabela 1 Dane obiektu

1	Adres:	Ul. Wiosny Ludów 28, dz. nr 858, 63-860 Pogorzela	
2	Powiat:	gostyński	
3	Gmina:	Pogorzela	
4	Województwo:	wielkopolskie	
5	Opis położenia:	Teren miejski	
6	Współrzędne geograficzne:	N: 51 48 54.00	E: 17 13 30.00

2.2 Widok ogólny

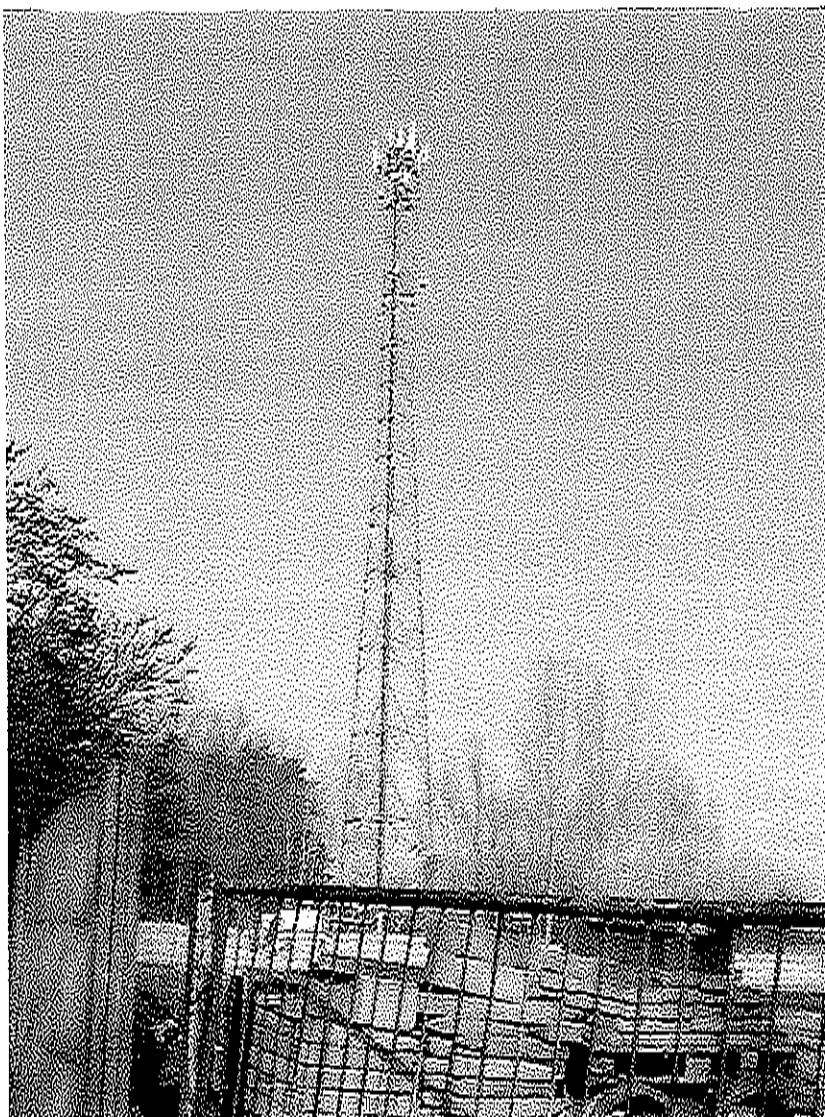

Zdjęcie 1 Badany obiekt

3 Informacje dotyczące źródeł pól elektromagnetycznych

3.1 Parametry techniczne źródeł pól elektromagnetycznych

Przedstawione dane odnoszą się do maksymalnych parametrów pracy badanej instalacji. Dane przekazane przez zleceniodawcę. Mogą mieć wpływ na ważność wyników pomiarów.

Tabela 2 Parametry systemu nadawczo-odbiorczego

Lp.	Typ anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Pasmo [MHz]	Azymut [°]	Tilt min. [°]	Tilt max [°]	Tilt pomiar PEM [°]	EIRP pasmo [W]	Suma EIRP [W]
1	80010123 ✓	50,5	900 2100 ✓	80	0 0	7 6	3,5 3	5309 4576	✓ 9885
2	80010123 ✓	50,5	900 2100 ✓	200	0 0	7 6	3,5 3	5309 4576	✓ 9885
3	80010123 ✓	50,5	900 2100 ✓	340	0 0	7 6	3,5 3	5309 4576	✓ 9885
4	A264521R2V06 ✓	50,5	1800 ✓	20	2	12	7	5052	✓ 5052
5	A264521R2V06 ✓	50,5	1800 ✓	80	2	12	7	4717	✓ 4717
6	A264521R2V06 ✓	50,5	1800 ✓	140	2	12	7	5052	✓ 5052
7	A264518R0V06 ✓	50,5	2600 ✓	90	0	12	6	4086	✓ 4086
8	A264518R0V06 ✓	50,5	2600	190	0	12	6	4086	✓ 4086
9	A264518R0V06 ✓	50,5	2600	340	0	12	6	4086	✓ 4086
10	A264521R2V06 ✓	50,5	1800	200	2	12	7	4717	✓ 4717
11	A264521R2V06 ✓	50,5	1800	260	2	12	7	5052	✓ 5052
12	A264521R2V06 ✓	50,5	1800	320	2	12	7	4717	✓ 4717
13	120125	44,5	2600	80	1	7	4	19903	✓ 19903
14	120125	44,5	2600	200	1	8	4,5	19903	✓ 19903
15	120125	44,5	2600	340	1	8	4,5	19903	✓ 19903

Tabela 3 Parametry radiolinii

Typ anteny	Azymut [°]	Średnica [m]	Wysokość zawieszenia anteny [m n.p.t.]	Częstotliwość	Moc wyjściowa [dBm]	Zysk anteny [dBi]	Moc EIRP [W]
UKY 220 73/DC15 ✓ RLA(1)30-03	139	0,3	47,5	38 GHz	9	40,4	✓ 87,1
UKY 220 42/DC15 ✓ RLA(1)13-06	310	0,6	47,5	13 GHz	20	36,0	✓ 398,1
UKY 220 44/DC15 ✓ RLA(1)20-06	185	0,6	40,0	18 GHz	22	38,9	✓ 1230,3

3.2 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji i dokumentacji otrzymanych od zleceniodawcy oraz obserwacji obszaru pomiarowego nie stwierdzono występowania innych źródeł pola elektromagnetycznego, które mogą wpływać na wynik wartości mierzonej.

4 Opis pomiarów

4.1 Cel pomiarów

Pomiary dotyczą sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku od badanej instalacji. Wyniki dotyczą wyłącznie pól elektromagnetycznych z zakresu częstotliwości użytych przyrządów pomiarowych - pkt. 5.3

4.2 Obszar pomiarowy

4.2.1 Obszarem badań objęto teren dostępny dla ludności wokół instalacji emitującej pola elektromagnetyczne zgodnie z wymaganiami metodyki - pkt. 5.5.1.

4.2.2 Pomiary wzdłuż głównych kierunków pomiarowych wykonano w sposób ciągły, a wykazane w sprawozdaniu wartości stanowią lokalnie stwierdzone ekstrema. Pomiar wykonano do odległości D_{min} .

4.2.3 Minimalną odległość, do której wykonano pomiary, mierzoną od anten badanej instalacji wyznaczono na podstawie danych otrzymanych od zleceniodawcy.

- a) W otoczeniu instalacji radiokomunikacji służby ruchomej w środowisku minimalną odległość wyznaczono z zależności:

$$D_{min} = \max \left(\frac{8\sqrt{EIRP_{SUM}}}{\min(ME_{gr})}; 10H_{ANT} \right)$$

$EIRP_{SUM}$ – sumaryczne EIRP wszystkich anten, których azymuty są odległe od siebie o mniej niż kąt połowy mocy anteny o najszerszej wiązce, wyrażoną w W

$\min(ME_{gr})$ – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola określoną dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości wyrażoną w V/m

H_{ANT} – wysokość zawieszenia anteny względem powierzchni terenu w m

4.2.4 Najmniejsza odległość od anteny dla instalacji radiokomunikacji ruchomej

$$D_{min} = 505 \text{ m}$$

4.3 Informowanie ludności o pomiarach

Obowiązek poinformowania ludności: w związku ze stanem epidemii i zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia zaniechano badań na terenach posesji w otoczeniu stacji oraz w lokalach, na balkonach i tarasach. Podstawa prawna: art. 122a ust. 1b - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 z późn zm.)

5 Opis istotnych warunków i sposobu wykonania pomiarów

5.1 Warunki środowiskowe

Tabela 4 Godzina wykonania pomiarów i warunki środowiskowe

Data badania(ń) wykonanych w terenie	Godzina pomiarów hh:mm		Temperatura ° C		Wilgotność %		Warunki atmosferyczne
	początek	koniec	min	max	min	max	Brak opadów atmosferycznych
03.08.2021	11:10	12:30	25,6	26,0	36,5	37,3	

5.2 Zespół pomiarowy

Sebastian Krosny, Kierownik Laboratorium

5.3 Zestaw pomiarowy

Tabela 5 Zestaw pomiarowy nr 1

Tabela 3 Zestaw pomiarowy nr 1					
1.	Oznaczenie LB / Nazwa miernika		M-04 / Broadband Field Meter NBM-550		
	Numer fabryczny / rok produkcji		G-0499 / 2016r		
2.	Oznaczenie LB / Sonda pomiarowa typ		S – 28 / EF6092		S-20 / EF-0392
	- Numer fabryczny / rok produkcji		C-0005		D-0385 / 2015
3.	Świadectwo wzorcowania		LWiMP/W/133/20		LWiMP/W/241/20
	Data ważności		18.05.2022r.		19.08.2022 r.
Wypożyczenie pomocnicze					
Termohigrometr			Dalmierz		
Nr	TYP/SN	Rozdzielczość °C/ % RH	Nr	TYP	Dokładność m
T-15	AZ-8703 10047625	0,1 / 0,1	D-04	D2 LV1 0652062657	+/- 1,5mm
Świadectwo wzorcowania / data ważności					
1694/AH/20 10.08.2025r.			2429/AM/20 06.08.2025 r		
GPS					
GARMIN GPSmap 62					

To sprawozdanie zawiera 9 stron i bez pisemnej zgody Kierownika Sundoor Laboratorium Badawcze nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Egzemplarz elektroniczny (.pdf) jest przechowywany w archiwum Sundoor tawecki Sp. K.

Formularz F- 92	Wydanie . 6	Sprawozdanie Pole-EM OŚ RTV i Telekomunikacja	Obowiązuje od: 30.12.2020r	Strona 5 z 9
-----------------	-------------	--	----------------------------	--------------

5.4 Anteny o sterowanych wiązkach

Zgodnie z danymi przekazanymi przez zleceniodawcę badane anteny posiadają sterowane wiązki. Zleceniodawca zapewnił, że pochylenia wiązek anten ustawiono na wartości średnie możliwego kąta pochylenia wiązki.

5.5 Metoda wykonania pomiarów

5.5.1 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258). Stosuje się metodę określoną w pkt 25 pkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

5.6 Podstawa prawna

5.6.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2019 poz. 1396).

5.6.2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448).

5.7 Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

Poziomy dopuszczalne pól elektromagnetycznych w środowisku określają przepisy prawa (pkt. 5.6.2). W poniższej tabeli przedstawiono poziomy parametrów fizycznych odpowiadające częstotliwości mierzonych źródeł, które zastosowano przy stwierdzaniu zgodności z wymaganiami. Zastosowano najbardziej krytyczny wariant z uwagi na zidentyfikowane źródła pola elektromagnetycznego w obszarze pomiarowym.

Tabela 6 Wartości dopuszczalne parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności

Lp.	Częstotliwość pola elektromagnetycznego f	Składowa elektryczna E	Składowa magnetyczna H
		V/m	A/m
		I	III
1.	Od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073

5.8 Wskaźnik poziomu emisji pól elektromagnetycznych

Wskaźniki emisji pól elektromagnetycznych wyznacza się na podstawie zmierzonej wartości natężenia pola elektrycznego oraz obliczonej wartości natężenia pola magnetycznego. Wskaźniki oblicza się osobno dla każdej składowej pola elektromagnetycznego korzystając z zależności:

$$WM_x = \frac{X}{\min(MX_{gr})}$$

gdzie:

X – oznacza odpowiednio zmierzona wartość skuteczną natężenia pola elektrycznego E lub obliczoną wartość natężenia pola magnetycznego H

$\min(MX_{gr})$ – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej E lub magnetycznej pola H określoną dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości. Wartości dopuszczalne zestawiono w pkt. 5.7

6 Wyniki pomiarów

6.1 Ograniczenia pomiarowe

Podczas pomiarów nie stwierdzono ograniczeń pomiarowych wpływających na wyniki pomiarów.

6.2 Niepewność pomiarów

Zastosowano niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$. Obliczone wartości niepewności poszczególnych wyników pomiarów podano dla każdej zmierzonej wartości będącej w zakresie mierzalnym zestawu pomiarowego. Wartości niepewności zestawiono w tabeli z wynikami (pkt. 6.6).

6.3 Poprawki pomiarowe

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku należy zastosować poprawki pomiarowe umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji.

Instalacja zleceniodawcy podczas pomiarów nie pracowała przy maksymalnych parametrach obciążenia, w związku z tym w wynikach pomiarów uwzględnia się poniższe poprawki pomiarowe. Dane zostały przekazane przez zleceniodawcę. Mogą mieć wpływ na ważność wyników pomiarów.

Poprawka pomiarowa wynosi 1,65.

6.4 Wynik pomiaru – informacje

6.4.1 Jeżeli wartość zmierzona po uwzględnieniu poprawek, powiększona o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k=2$, nie przekracza dopuszczalnych wartości, to za wynik pomiaru przyjęto maksymalną wartość chwilową. W przypadku przekroczeń, wynik pomiaru jest uśredniony w sposób określony w obowiązującej podstawie prawnej.

6.4.2 W tabelach z wynikami pomiarów mogą pojawiać się wartości ze znakiem mniejszości np. $<1,0$ V/m, $<0,01$ A/m. Zapis oznacza, że laboratorium przyjęło taką minimalną wartość mierzoną dla zastosowanych sond pomiarowych.

To sprawozdanie zawiera 9 stron i bez pisemnej zgody Kierownika Sundoor Laboratorium Badawcze nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Egzemplarz elektroniczny (.pdf) jest przechowywany w archiwum Sundoor Ławicki Sp. K.

Formularz F- 92	Wydanie : 6	Sprawozdanie Pole-EM OŚ RTV i Telekomunikacja	Obowiązuje od: 30.12.2020r	Strona 6 z 9
-----------------	-------------	--	----------------------------	--------------

Na życzenie klienta istnieje możliwość pomiaru poniżej tych progów. Dla tak opisanych wyników, obliczenia wskaźników poziomu emisji WME i WMH uwzględniają poprawki pomiarowe i rozszerzoną niepewność pomiarów. Do obliczeń przyjęto wartości graniczne tj. 1 V/m i 0,01 A/m.

6.5 Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności z wymaganiami

Zasada podejmowania decyzji jak i wymagania są określone przez przepisy prawne (pkt. 5.6). Zgodnie z 5.5.1 pkt. 26, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

Wynikiem pomiaru jest zmierzona wartość uwzględniająca poprawki pomiarowe (jeśli są konieczne, patrz pkt. 6.3), powiększona o niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$.

6.6 Tabela z wynikami pomiarów

Tabela 7 Wyniki pomiarów

Nr pł. nu / punktu	Natężenie pola elektrycznego E wraz z niepewnością pomiaru u_c V/m			Wysokość punktu pomiarowego	Poprawka pomiarowa	Natężenie pola elektrycznego z uwzględnieniem niepewności i poprawki pomiarowej	Obliczone natężenie pola magnetycznego z uwzględnieniem poprawki pomiarowej	Opis lokalizacji pionu pomiarowego	współrzędne GPS dd°mm' ss.s"		Wartość wskaźnikowa WME	Wartość wskaźnikowa WMH	Stwierdzenie zgodności z wymaganiami
	E	$\pm$	u_c						N	E			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
1	<1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP, pośrodku bramy wjazdowej	51°48'50,17"	17°13'35,21"	0,079	0,082	Zgodne
2	2,1	$\pm$	0,9	2,0	1,65	5,0	0,013	GKP 80, ul. Wiosny Ludów 15a, podjazd, 2m od budynku	51°48'54,27"	17°13'40,29"	0,18	0,18	Zgodne
3	2,4	$\pm$	0,9	2,0	1,65	5,5	0,015	GKP, 1m od stodoły	51°48'54,56"	17°13'36,67"	0,20	0,21	Zgodne
4	<1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP 20, chodnik	51°49'5,53"	17°13'36,56"	0,079	0,082	Zgodne
5	<1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP chodnik	51°49'3,05"	17°13'29,84"	0,079	0,082	Zgodne
6	<1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP 1m od bramy	51°49'1,84"	17°13'18,96"	0,079	0,082	Zgodne
7	1,2	$\pm$	0,4	2,0	1,65	2,7	0,007	GKP 320 i RL, 1m od ogrodzenia	51°48'59,74"	17°13'19,7"	0,10	0,096	Zgodne
8	1,1	$\pm$	0,3	2,0	1,65	2,3	0,006	GKP 1m od ogrodzenia	51°48'59,94"	17°13'21,69"	0,082	0,082	Zgodne
9	<1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP 260, teren działek, ścieżka	51°48'51,48"	17°13'15,23"	0,079	0,082	Zgodne
10	<1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP 20, skraj pola	51°49'1,49"	17°13'34,18"	0,079	0,082	Zgodne
11	1,5	$\pm$	0,5	2,0	1,65	3,3	0,009	GKP 90, skraj drogi	51°48'53"	17°13'39,74"	0,12	0,12	Zgodne
12	<1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP 90, 505m od wieży, pole	51°48'52,95"	17°13'55,28"	0,079	0,082	Zgodne
13	<1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP 80, 505m od wieży, pole	51°48'55,61"	17°13'55,17"	0,079	0,082	Zgodne
14	1,2	$\pm$	0,4	2,0	1,65	2,7	0,007	GKP 140 i RL, parking prywatna firma	51°48'49,23"	17°13'34,2"	0,096	0,096	Zgodne
15	<1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP 140 i RL, skraj drogi	51°48'41,96"	17°13'44,35"	0,079	0,082	Zgodne
16	<1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP 190 i RL, 505m od wieży, pole	51°48'36,66"	17°13'24,39"	0,079	0,082	Zgodne
17	<1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP 200, 505m od wieży, pole	51°48'37,58"	17°13'20,59"	0,079	0,082	Zgodne

To sprawozdanie zawiera 9 stron i bez pisemnej zgody Kierownika Sundoor Laboratorium Badawcze nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Egzemplarz elektroniczny (.pdf) jest przechowywany w archiwum Sundoor Ławicki Sp. K.

Formularz F- 92	Wydanie : 6	Sprawozdanie Pole-EM OŚ RTV i Telekomunikacja	Obowiązuje od: 30.12.2020r	Strona 7 z 9
-----------------	-------------	--	----------------------------	--------------

18	< 1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP 200, miedza skraj leśnej drogi	51°48'48,87"	17°13'26,73"	0,079	0,082	Zgodne
19	< 1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP 190 i RL , miedza skraj lasu	51°48'48,59"	17°13'27,83"	0,079	0,082	Zgodne
20	< 1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP 260, 505m od wieży, pole	51°48'50,1"	17°13'2,93"	0,079	0,082	Zgodne
21	< 1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP 320 i RL , 505m od wieży, pole	51°49'5,41"	17°13'12,13"	0,079	0,082	Zgodne
22	< 1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP 340, 505m od wieży, pole	51°49'8,16"	17°13'19,68"	0,079	0,082	Zgodne
23	1,3	±	0,4	2,0	1,65	2,8	0,007	GKP 340	51°48'59,14"	17°13'25,26"	0,10	0,096	Zgodne
24	< 1,0	-	nd	0,3 - 2,0	1,65	2,2	0,006	GKP RL	51°48'57,7"	17°13'39,47"	0,079	0,082	Zgodne

* - punktu nie zaznaczono na rysunku

Nd – niepewność nie jest podawana jeśli zmierzona wartość jest poniżej deklarowanego przez laboratorium zakresu pomiarowego (pkt. 6.4.2)

7 Omówienie wyników pomiarów

Pomiary zostały wykonane:

1. Na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),
2. Na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258).
3. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności.


Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie z pkt. 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), stwierdza się, że w obszarze pomiarowym dla badanej instalacji radiokomunikacyjnej dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane

8 Spis załączników

Numer	Nazwa	Strona
8.1	RYUNKI	9

8.1 RYSUNEK

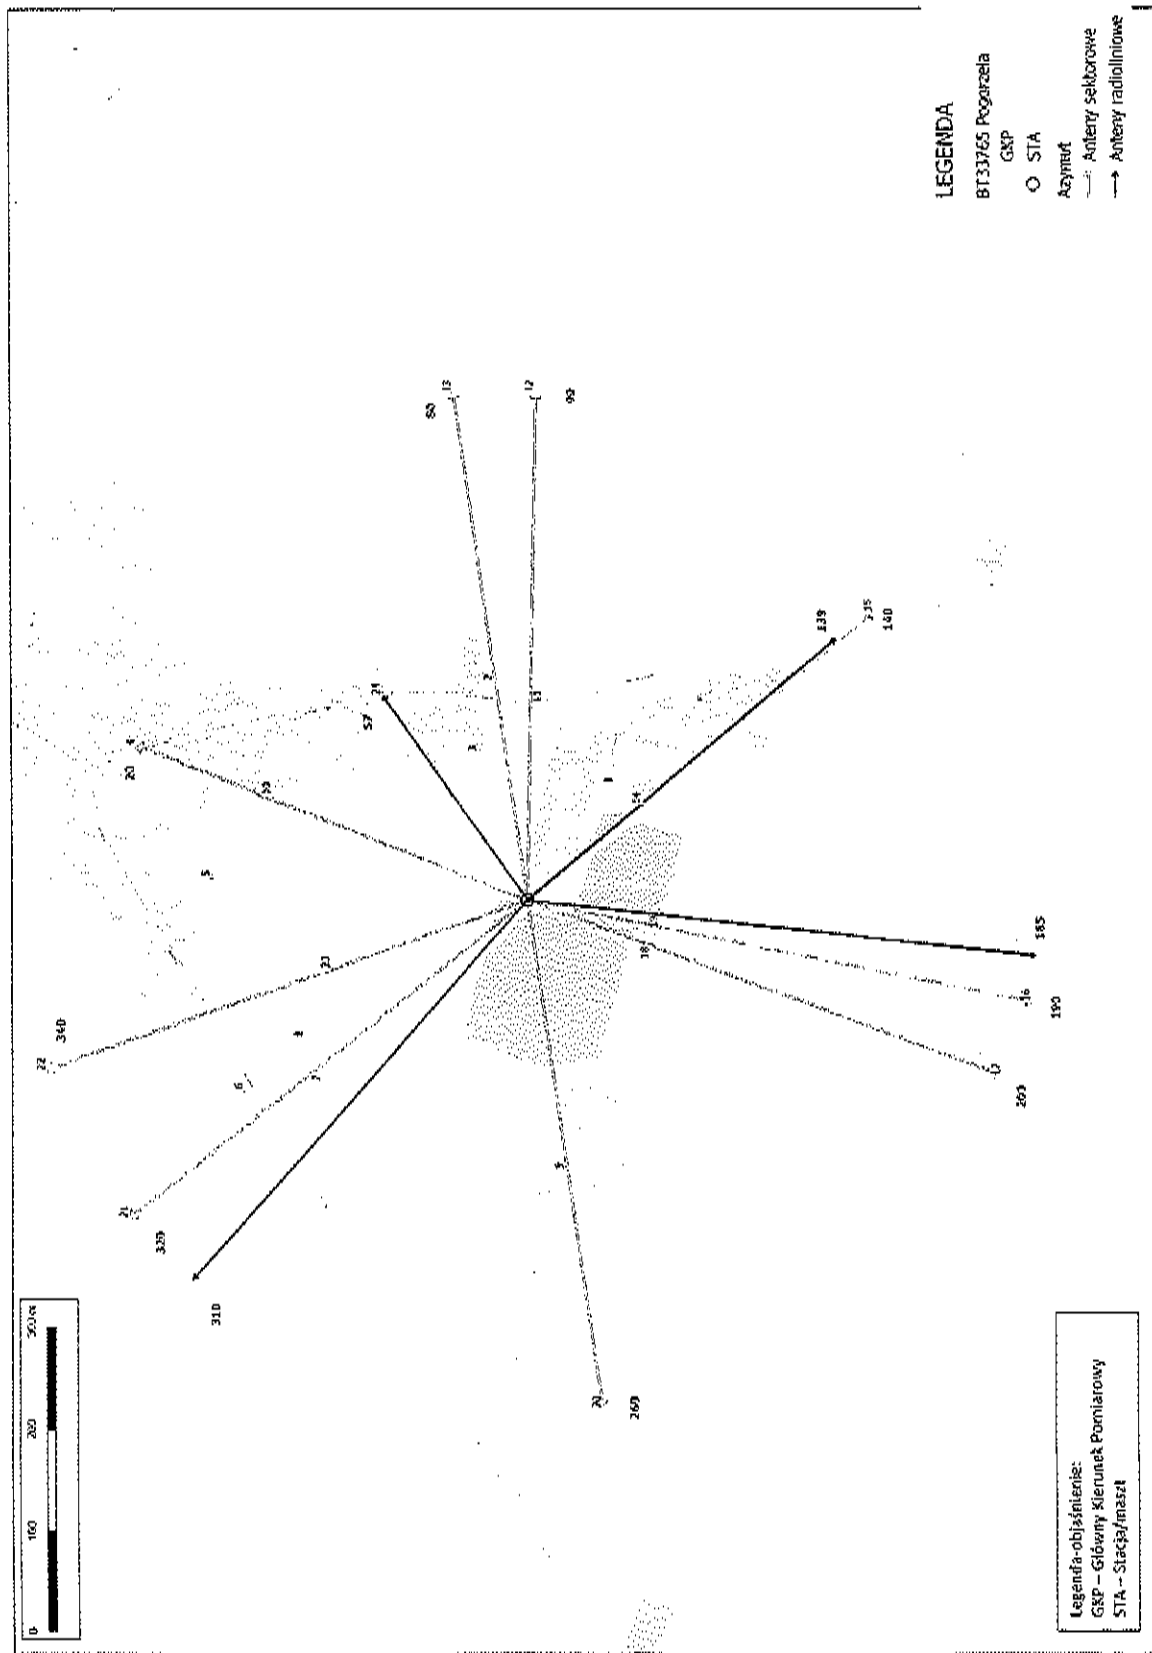

Rysunek 1 Lokalizacja pionów/punktów pomiarowych

To sprawozdanie zawiera 9 stron i bar główny 100%. Wskazano, że w tym dokumencie nie ma żadnych dodatkowych informacji. Wskazano, że w tym dokumencie nie ma żadnych dodatkowych informacji. Wskazano, że w tym dokumencie nie ma żadnych dodatkowych informacji.

System: F-92	Wydanie: 6	Spis treści: 100%	Obecność: 100%	Strona 519
--------------	------------	-------------------	----------------	------------

